

Tiskárna průkazových fotografií



Snadné nastavení barev

- jas
- kontrast
- ostrost
- vyvážení barev (červená-zelená)
- vyvážení barev (modrá-žlutá)
- černobílý tisk

LCD displej poskytuje přehledné pokyny

SP-310 nabízí širokou škálu tiskových režimů, mezi něž patří programovaný tisk, tisk DPOF™, tisk více snímků a tisk průkazových fotografií. Postup je jasně vysvětlen na LCD displeji a díky tomu je ovládání jednoduché i pro ty, kdo jsou v digitální technice začátečníky.

Rozšířený režim pro průkazové fotografie

SP-310 disponuje režimem pro tisk průkazových fotografií v široké škále formátů, které pokryjí většinu Vašich potřeb. Jednoduše si vyberete pomocí ovládacích tlačítek a během minuty můžete mít průkazové fotografie vytištěné.


Snadné nastavení oblasti tisku

(režim tisku průkazových fotografií) Polohu a velikost fotografie můžete snadno nastavit pomocí volby formátu a flexibilních vodítek.

SP-310



EX21402

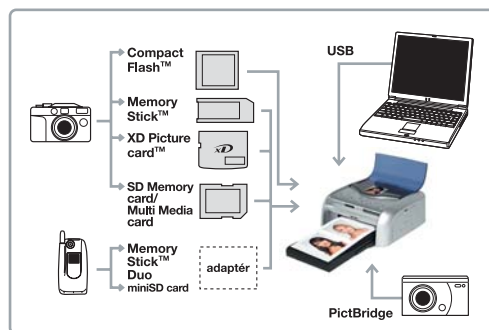

Čte většinu paměťových karet

Obrazová data z digitálního fotoaparátu lze vytisknout pouhým zasunutím paměťové karty do tiskárny SP-310. Tiskárna umí tisknout z většiny paměťových karet včetně těch z fotoaparátů mobilních telefonů (Memory Stick™ a SD memory card).

Paměťové karty:

- Compact Flash™
- Memory Stick™
- XD Picture card™
- SD mem. card / MultiMediaCard

Čitelné s vhodným adaptérem:

- Memory Stick™ Duo
- miniSD card

Paměťové karty do digitálních fotoaparátů se prodávají zvlášť. Lze použít i paměťové karty fotoaparátů v mobilních telefonech.

PictBridge

Přímý tisk z fotoaparátu podporujícího technologii PictBridge.

DPOF™

(Digital Print Order Format™): Canon, Eastman Kodak, Fuji Film, Matsushita Electric Industries.

Pokyny LCD displeje

Úvodní obrazovka	Tisk více snímků	Nedostatek fólie
Programovaný tisk	(2, 4, 9, 16 nebo 25 snímků najednou)	Nedostatek papíru
Tisk všech snímků	Tisk průkazových fotografií	Zaseklý papír
DPOF tisk	Zrušení tisku	
Tisk indexprintu	Nastavení (jas, ostrost)	

Specifikace

Model	SP-310
Typ tisku	Sublimační tisk s termálním přenosem
Rozlišení	300 dpi, rastr se spojitým přechodem
Formát	10,2 x 15,2 cm (4 x 6")
Rychlost tisku	cca 60 s / arch 10,2 x 15,2 cm ¹⁾
Kapacita papíru	50 archů
Barevná fólie	YMC + ochranná vrstva
Papír	kazetový zásobník, papír s mikrozářezy, bezokrajový tisk
Rozhraní	sloty pro CF, xD, MS, SD, MMC (všechny kromě CF pasují do čtečky 4 v 1) USB 2.0 (pro připojení k PC a PictBridge)
Ovladač	pro Windows® 2000 / XP / Vista
Formát obrázku	DCF Exif Ver. 2.2 (JPEG, kompatibilní s DPOF (ver. 1.0))
Příkon	méně než 60 W
Napájení	síťový napájecí adaptér, 100 V ~ 240 V +/- 10%, 47 ~ 63 Hz, výstup 24 V
Rozměry	182 mm (hloubka) x 185 mm (šířka) x 83 mm (výška)
Hmotnost	1,4 kg (bez síťového adaptéru)
Příslušenství	síťový adaptér, USB kabel není přiložen

¹⁾ nezahrnuje čas na přenos dat


High quality, Speedy, Compact ID Photo Printer!

Easy Color Adjustment

- Brightness
- Contrast
- Sharpness
- Color Balance (Red-Green)
- Color Balance (Blue-Yellow)
- Black & White Print

LCD panel display serves easy instructions


The LCD panel display serves easy instructions. The SP-310 offers a range of print modes that include programmed printing, DPOF™ prints, multi-shot prints and ID photo prints. Operation is clearly explained on a LCD panel display, making it very straightforward to use, even for those new to digital equipment.



- Opening screen
- Programmed printing
- All shot printing
- DPOF printing
- Index printing
- Multi-shot printing (2, 4, 9, 16, 25 shots in one)
- ID Photo
- Cancel printing
- Settings (brightness, sharpness)
- Out of ribbon
- Out of paper
- Paper jam

Easy PrintArea Adjustment (ID print mode)

Easily adjust the position and size of your photo with the selected format and flexible guideline.



	Specifications
Type of printing	Dye sublimation thermal transfer
Resolution	300dpi
Gradations	256 gradations/color (16.7 million colors per dot)
Print sizes	K size (150 × 100 mm / 4" × 6")
Printing time	Approx. 60 secs/K (not incl. image processing time)
No. of pixels	1816 × 1240 dots (K)
Paper supply	Cassette type Paper with micro-cut; borderless prints
Interface	CF, XD, MS, SD, MMC media slots (All except CF fit in 1 × 4 slot) USB 2.0 (for PC connection and PictBridge)
Driver	for Windows® 2000 / XP
Image format	DCF Exif Ver. 2.2 [JPEG (baseline)]; DPOF compatible (Ver. 1.0)
Outer dimensions	182 (D) × 185 (W) × 83 (H) mm
Power supply	AC adapter: input 100 V ~ 240 V ± 10%, 47 ~ 63 Hz; output 24 V
Power consumption	Below 60 W
Weight	1.4 kg (excluding AC adapter)

Enhanced ID Photo Mode

The SP-310 features ID photo mode in Variety formats that cover most of your needs. Simply select from the operation buttons, and you will be able to have ID photos in a minute.

- **Priority setting** You can set 5 priority from variety formats.
- **Special tool** ID format can be made with shinko special tool.



1 person


- 30x25mm
- 38x38mm
- 40x30mm
- 45x35mm
- 50x50mm
- 60x40mm
- 70x50mm
- 45x45mm
- 45x40mm
- 40x40mm
- 45x35&50x50mm
- 50x40mm
- 40x35mm
- 48x33mm
- 49x35mm
- 25x25mm
- 35x30mm

2 persons

- 30x25mm
- 38x38mm
- 40x30mm
- 45x35mm
- 50x50mm
- 60x40mm
- 70x50mm
- 45x45mm
- 45x40mm
- 40x40mm
- 45x35&50x50mm
- 50x40mm
- 40x35mm
- 48x33mm
- 49x35mm
- 25x25mm
- 35x30mm

Takes most camera memory cards

Digital camera image data can be printed by simply slotting the memory card into the SP-310 printer. It prints from most memory cards, including those of mobile phone cameras (Memory Stick™ and SD Memory card).

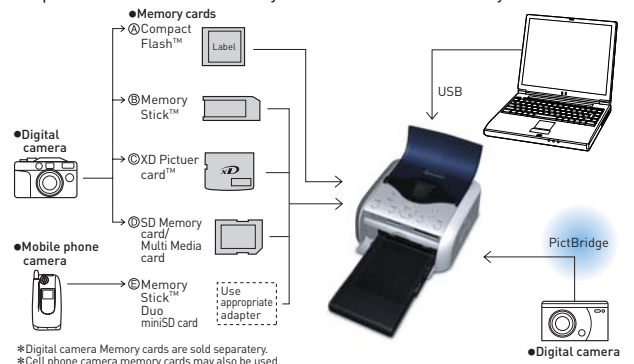

Accessories #1

- AC adapter / AC cable
- #1. USB cable is not enclosed to SP-310.

Consumables

- Ink ribbon cassette (YMC + coating)
- Paper K size

- Sublimation printing: One type of thermal transfer printing giving the same color gradation as traditional photos.
- DPOF™: Digital Print Order Format™
Canon, Eastman Kodak, Fuji Film, Matsushita Electric Industries

